



СВЕТИЛЬНИКИ

SP-COLLADA-TAB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Настольный светильник предназначен для локальной подсветки как в помещениях, так и под открытым небом.

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 90 часов автономной работы светильника.
- Светильник можно использовать во время зарядки.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания блока заряда АКБ	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Мощность светодиодного модуля	1.5 Вт
Световой поток	110 лм
Угол излучения	123°
Индекс цветопередачи	CRI>80
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Температура окружающей среды	+10... +40 °С
Габаритные размеры	Ø101×197 мм
Тип и емкость встроенной АКБ	Li-Ion, 2600 мАч
Время автономной работы от полностью заряженной АКБ в режиме 100%-5% яркости	8-90 ч
Цветовая температура	2200 К-2700 К-3000 К
Гарантийный срок	24 мес




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ


Артикул	Модель	Цвет корпуса
044368	SP-COLLADA-TAB-1.5W	белый
044361	SP-COLLADA-TAB-1.5W	красный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Зарядите аккумулятор светильника (время полной зарядки составляет 3 часа). Смена цвета индикатора светильника с красного на зеленый свидетельствует о том, что батарея заряжена полностью.

ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания во время зарядки не оставляйте подключенный к блоку питания светильник без присмотра.

- Отключите светильник от зарядного устройства.
- Установите светильник на ровное горизонтальное основание.
- Выберите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки на корпусе светильника.

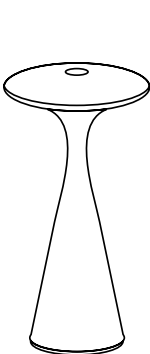


Информация о продукте

Кнопка на светильнике отвечает за: включение/выключение питания, диммирование, изменение цветовой температуры.


Статус индикатора:

- Оранжевый цвет – низкий уровень заряда батареи;
- Зеленый мигающий цвет – батарея светильника заряжается;
- Зеленый цвет – батарея светильника заряжена;
- Синий цвет – режим изменения цветовой температуры.

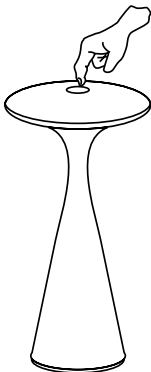

Включение/выключение светильника

- коротко нажмите на кнопку для включения светильника
- повторное короткое нажатие для выключения светильника



Диммирование светильника

- коротко нажмите на кнопку чтобы включить светильник;
- удерживайте кнопку нажатой, чтобы изменить интенсивность свечения. Когда требуемый уровень достигнут, отпустите кнопку.

Функция запоминания: интенсивность свечения будет соответствовать установленной ранее при предыдущем включении, за исключением того случая, когда в светильнике полностью разрядился аккумулятор.

Изменение цветовой температуры

- коротко нажмите на кнопку чтобы включить светильник;
- дважды коротко нажмите на кнопку. Когда индикатор загорится синим, нажимайте последовательно на кнопку, чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT) 3000 К, 2700 К или 2200 К;
- когда нужная цветовая температура выбрана, дважды щелкните на кнопку. Индикатор погаснет, и лампа выйдет из режима изменения CCT. Если в течение 1 минуты в режиме изменения CCT не будет произведено никаких действий, лампа автоматически выйдет из данного режима.

Функция запоминания: интенсивность свечения и CCT будут соответствовать установленным ранее при предыдущем включении, за исключением того случая, когда в светильнике полностью разрядился аккумулятор.


Предупреждение о низком заряде батареи

- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием;
- если уровень заряда снижается до уровня менее 20%, цвет индикатора меняется с зеленого на оранжевый. В этом случае светильник требуется зарядить.

Зарядка аккумулятора светильника

- подсоедините USB-кабель к блоку питания;
- включите блок питания в розетку (AC 230 В, 50 Гц);
- установите светильник на зарядную базу;
- снимите светильник с зарядной базы после полной зарядки аккумулятора, отключите блок питания от питающей сети.

2200K ⇄ 2700K ⇄ 3000K






Рис. 2. Управление светильником